

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2001320622 A**(43) Date of publication of application: **16.11.01**

(51) Int. Cl.

H04N 5/225
H04Q 7/32
H04Q 7/38
H04M 1/00
H04M 1/02
H04M 1/21
H04M 1/725
H04N 7/14
// H04N101:00

(21) Application number: **2000138367**(22) Date of filing: **11.05.00**(71) Applicant: **FUJI PHOTO FILM CO LTD**(72) Inventor: **KOBAYASHI KIYOTAKA**(54) **PORTABLE TELEPHONE SET WITH CAMERA**


10 can be prevented.

(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a portable telephone set having a camera that can pick up an image of an object without a problem even at a dark place.

SOLUTION: A strobe 22 is provided to a main body 12 of the portable telephone set 10 provided with a camera, and the camera picks up an image of the object by lighting the object with the strobe 22 through a release operation of a release button 40. Furthermore, a backlight 90 of a liquid crystal display device 14, a liquid crystal display panel 92 and a strobe discharge tube 24 of the strobe 22 equivalent to noise sources are contained in container sections 86A, 86B formed to the surface of an electromagnetic shield frame 86, an electronic printed circuit board 11 of the portable telephone set 10 is fitted to the rear side of the electromagnetic shield frame 86 to configure a shield unit 88. Since the electromagnetic wave is remarkably attenuated by the electromagnetic shield frame 86 before the electromagnetic wave emitted from the strobe 22 and the liquid crystal display device 14 reaches the electronic printed circuit board 11, malfunction due to the electromagnetic wave of the portable telephone set

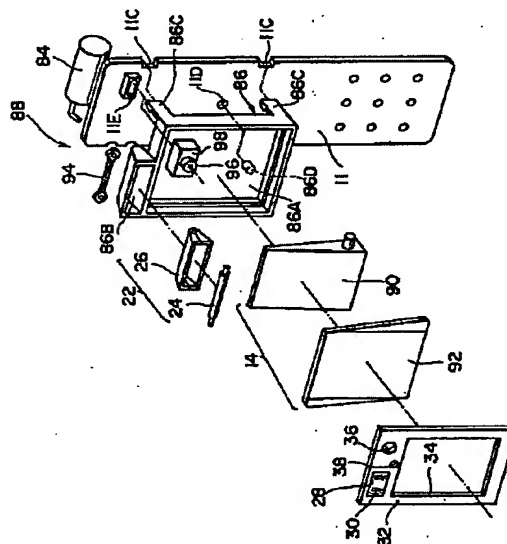

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-320622

(P 2 0 0 1 - 3 2 0 6 2 2 A)

(43) 公開日 平成13年11月16日 (2001. 11. 16)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード (参考)
H04N 5/225		H04N 5/225	Z 5C022
H04Q 7/32		H04M 1/00	U 5C064
7/38		1/02	C 5K023
H04M 1/00		1/21	Z 5K027
1/02		1/725	5K067

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願 2000-138367 (P 2000-138367)

(22) 出願日 平成 12 年 5 月 11 日 (2000. 5. 11)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 小林 清隆

埼玉県朝霞市泉水3丁目11番46号 富士写真フイルム株式会社内

(74) 代理人 100083116

弁理士 松浦 憲三


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カメラ付き携帯電話機

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、暗い場所でも問題なく被写体を撮像することができるカメラ付き携帯電話機を提供する。

【解決手段】 本発明によれば、カメラ付き携帯電話機 10 の本体 12 にストロボ装置 22 を設け、ストロボ装置 22 をリリースボタン 40 のリリース操作で発光させることにより、被写体をストロボ光で照明して撮像する。また、ノイズ源に相当する液晶ディスプレイ 14 のバックライト 90 及び液晶パネル 92 やストロボ装置 22 のストロボ放電管 24 を、電磁シールド枠体 86 の表面に形成された収容部 86 A、86 B に収容し、電磁シールド枠体 86 の裏面にカメラ付き携帯電話機 10 の電子回路基板 11 を取り付けてシールドユニット 88 を構成する。これにより、ストロボ装置 22 や液晶ディスプレイ 14 が発する電磁波が電子回路基板 11 に到達する前に、電磁シールド枠体 86 によって大幅に減衰されるので、カメラ付き携帯電話機 10 の電磁波による誤作動を防止できる。

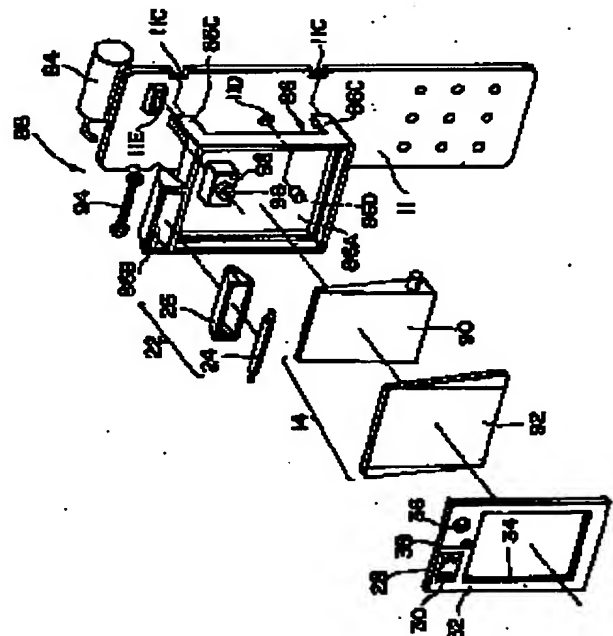

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 撮影レンズを介して被写体を撮像する撮像手段とレリーズ手段とを備えたカメラ付き携帯電話機において、

カメラ付き携帯電話機の本体にストロボ装置を設け、前記レリーズ手段のレリーズ操作で前記ストロボ装置を発光させることを特徴とするカメラ付き携帯電話機。

【請求項 2】 前記カメラ付き携帯電話機は、前記レリーズ手段のレリーズ操作で撮像された被写体の画像を表示する表示手段を備え、該表示手段及び前記ストロボ装置の発光部と、カメラ付き携帯電話機の電子回路基板とは、電磁シールド部材を介してセパレートされていることを特徴とする請求項 1 に記載のカメラ付き携帯電話機。

【請求項 3】 前記表示手段と前記ストロボ装置の発光部とは、前記電磁シールド部材の表面に形成された収容部に收容され、該電磁シールド部材の裏面に前記電子回路基板が取り付けられることを特徴とする請求項 2 に記載のカメラ付き携帯電話機。

【請求項 4】 前記携帯電話機の通話中において、前記ストロボ装置への充電を禁止する制御部を設けたことを特徴とする請求項 1 に記載のカメラ付き携帯電話機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、固体撮像素子を有する電子カメラを備えたカメラ付き携帯電話機に関する。

【0002】

【従来の技術】 カメラと携帯電話機との複合機能を備えたカメラ付き携帯電話機が提案されている。

【0003】 特開平 10-336498 号公報には、CCD カメラとファインダーとが設けられた電話機本体に、液晶画面が取り付けられた蓋を開閉自在に連結してなるカメラ付き携帯電話機が開示されている。このカメラ付き携帯電話機では、蓋を閉じてファインダーを使用してのカメラ撮影が可能となり、また、蓋を開放して液晶画面を見ながらのカメラ撮影が可能となる。更に、携帯電話機として使用する場合には、蓋を開放し、蓋に設けられたタッチパネルやテンキーボタンから相手先の電話番号を入力することにより、相手先と交信することができる。また、カメラとしての動作中において、撮影した画像を送信する場合には、機能キー等で画像送信を選択して送信画像を選択した後、電話番号を入力することにより、選択した画像を送信することができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前述した従来のカメラ付き携帯電話機は、明るい場所では問題なく被写体を撮像することができるが、暗い場所の撮影では露出不足でよく写らないという欠点があった。

【0005】 本発明はこのような事情に鑑みてなされた

もので、暗い場所でも問題なく被写体を撮像することができるカメラ付き携帯電話機を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明は、前記目的を達成するために、撮影レンズを介して被写体を撮像する撮像手段とレリーズ手段とを備えたカメラ付き携帯電話機において、カメラ付き携帯電話機の本体にストロボ装置を設け、前記レリーズ手段のレリーズ操作で前記ストロボ装置を発光させることを特徴としている。

【0007】 請求項 1 に記載の発明によれば、カメラ付き携帯電話機の本体にストロボ装置を設け、このストロボ装置を、レリーズ手段のレリーズ操作で発光させることにより、被写体をストロボ光で照明して撮像する。よって、暗い場所でも問題なく被写体を撮像することができる。

【0008】 請求項 2 に記載の発明によれば、ノイズ源に相当するストロボ装置の発光部や表示手段の液晶パネル及びバックライトを、電磁シールド部材を介してカメラ付き携帯電話機の電子回路基板とセパレートした。これにより、ストロボ装置や表示手段が発する電磁波が電子回路基板に到達しないので、カメラ付き携帯電話機の電磁波による誤作動を防止できる。

【0009】 請求項 3 に記載の発明は、前記ストロボ装置の発光部や表示手段の液晶パネル及びバックライトを、電磁シールド部材の表面に形成された収容部に收容し、そして、電磁シールド部材の裏面に前記電子回路基板を取り付けることにより、簡単な構造で各々をセパレートすることができる。

【0010】 請求項 4 に記載の発明は、携帯電話機の通話中において、ストロボ装置への充電を禁止したので、充電時に発生する低周波のスイッチングノイズが音声信号に混入するのを防止できる。

【0011】

【発明の実施の形態】 以下添付図面に従って本発明に係るカメラ付き携帯電話機の好ましい実施の形態について詳説する。

【0012】 図 1 に示す実施の形態のカメラ付き携帯電話機 10 は、外装体である携帯電話機本体 12 が縦長の箱状体に構成され、その正面 12A の中央部上方に通信情報や画像を表示する矩形状の液晶ディスプレイ（表示手段に相当）14 が配置されている。また、液晶ディスプレイ 14 の上方には、電話の受話器となり音声を発するスピーカ 16 が配置されている。更に、スピーカ 16 の上方には、電子カメラ 18 を構成する撮影レンズ 20 とストロボ装置 22 とが横一列に並設されている。これにより、ストロボ光を発光させて撮像された被写体に、不自然な影が発生するのを防止している。なお、ストロボ装置 22 の配置位置は、撮影レンズ 20 の側方に限定されるのではなく、撮影レンズ 20 の上方に配置して

もよい。

【0013】また、ストロボ装置22は、ストロボ放電管24と反射傘26（図4参照）とからなり、図1のストロボ放電管24の前方に形成された窓28にはプロテクター30が取り付けられている。前記窓28は、携帯電話機本体12の正面12Aに固定されたカバーパネル32に形成される。このカバーパネル32には、前記窓28の他、液晶ディスプレイ14を露出させる矩形窓34、撮影レンズ20を露出させる円形窓36、及びスピーカ16用の窓38がそれぞれ形成されている。

【0014】撮影レンズ20の後方には、不図示の固体撮像素子（CCD）が配置され、このCCDで撮像された被写体の映像が液晶ディスプレイ14に表示される。液晶ディスプレイ14の下方には、リリースボタン（リリース手段に相当）40が配置されており、リリースボタン40の押圧操作（リリース操作に相当）に応じて撮影された静止画像のみならず、リリース操作前の画像（動画、又は間欠画）も液晶ディスプレイ14に表示されるようになってい

る。【0015】一方、リリースボタン40の下方には電話番号、文字、画像データの指定・選択を実行するボタン群42、42…が配置されるとともに、電話番号を直接入力するテンキーボタン44等が配置される。テンキーボタン44の下方には、電話機の受話器を構成するマイク46が配置されている。また、マイク46の左側方には、カメラ付き携帯電話機10の機能の起動及び停止を入力する電源スイッチ48が配置されている。なお、携帯電話機本体12の上面12Bには、公衆回線と無線通信するためのアンテナ50が設けられている。

【0016】図2は、カメラ付き携帯電話機10の信号処理系ブロック図である。

【0017】カメラ付き携帯電話機10には、被写体の像を受光面に結像させて光電変換し、画像データとして出力する電子カメラ18と、ストロボ光を発光して被写体の明るさを補うストロボ装置22とが設けられている。なお、電子カメラ18には、被写体像を受光面に合焦させるフォーカス調節手段、露光量を調節する絞り調節部、露光時間を調節するシャッタースピード調節手段、画角を調節するズーム調節手段とが含まれている。

【0018】また、カメラ付き携帯電話機10の電子回路基板11（図3、図4参照）には、下記に示す手段及び回路部が実装されている。まず、電子回路基板11には、カメラ付き携帯電話機10全体を統括制御する情報処理手段52（図2参照）が実装される。この情報処理手段52によって画像データのサンプリングタイミング制御、ストロボ装置22の制御、絞りやシャッタースピード等を含む露光制御、フォーカス制御、ズーム制御、ホワイトバランスの設定、画像データの記録制御、通信制御、表示制御、画像データの画素数変換処理、画像データの各種変換処理、省電力モードの設定や解除等の制

御を行う。なお、情報処理手段52には、メモリ54が接続され、このメモリ54は、カメラ付き携帯電話機10の動作プログラムや各種定数、撮像条件を示すパラメータ、画像の性質を示すパラメータ等が記憶されているROMと、プログラム実行時の作業領域となる記憶手段であるRAMとから構成されている。

【0019】また、カメラ付き携帯電話機10には、画素数の変更、シャープネス補正、ガンマ補正、コントラスト補正、ホワイトバランス補正等の処理を行う画像処理手段56と、画像データを一時的に記憶しておくフレームメモリ58と、リリースボタン40、各種ボタン群42、42…（図1参照）等を含む入力手段60（図2参照）と、画像データ等の情報をJPEGやMPEGに代表される手法で圧縮制御したり、情報処理手段52の指示により圧縮したデータを伸張展開制御する処理を行う圧縮解凍手段62と、着脱可能な記録媒体64に画像データを記録したり読み出したりするためにデータを変換する記録媒体インターフェース66とが設けられている。記録媒体64は、メモリーカードやMO等の半導体、磁気記録、光記録に代表される着脱可能な記録手段である。

【0020】他の機器と画像データ等を送受信する場合に用いるカメラ付き携帯電話機10の無線通信手段は、情報処理手段52からの指令により画像データやディレクトリの情報データ等を符号化、複合化して搬送波に乗せて送信又は受信する送受信手段70と、搬送波及びデータを送受信するアンテナ50と、画像データ等の情報の送受信を行うお互いの機器をケーブルで接続して有線にて通信を行うための通信コネクタ72とから構成されている。このように構成された通信手段を介して、画像ファイルや、RAM、ROM、フレームメモリ58に記憶されているデータを他の通信機器に送信したり、他の通信機器から情報を受信して前記各記憶手段に記憶させたりすることができる。

【0021】また、コネクタ72を介して他の通信機器と情報の送受信を行う際には、前記情報の送受信を行うお互いの機器間をケーブルで接続し、前記情報を電気信号又は光信号に変換して有線で通信を行う。

【0022】更に、カメラ付き携帯電話機10には、画像データを液晶ディスプレイ14（図1参照）に表示するためのD/A変換器74（図2参照）と、情報処理手段52から指令されるコード情報を、表示する文字やメッセージのデータに変換するキャラクタジェネレータ76と、日付や時を刻むカレンダー時計78とが設けられている。

【0023】また、カメラ付き携帯電話機10には、電源監視手段80が設けられ、電源監視手段80は、電源82の電圧の変化を検出している。電源監視手段80によって検出されている電圧値が予め設定した電圧値以下になると、例えば、ストロボ装置22のメインコンデン

サ 8 4 (図 4 参照) に充電を行うと携帯電話機として使用する電力が無くなってしまう電圧値以下になると、情報処理手段 5 2 (図 2 参照) がメインコンデンサ 8 4 への充電を禁止するようにストロボ装置 2 2 を制御する。また、情報処理手段 5 2 は、通話中においては前記充電を禁止するようにストロボ装置 2 2 を制御する。これにより、前記充電時に発生する低周波のスイッチングノイズが音声信号に混入しない。

【0024】図 3 は、電磁シールド部材である銅製又は鉄製の電磁シールド枠体 8 6 に液晶ディスプレイ 1 4、ストロボ装置 2 2、及び電子回路基板 1 1 が装着されてなるシールドユニット 8 8 の斜視図である。

【0025】電磁シールド枠体 8 6 は、図 4 に示すように、その正面に液晶ディスプレイ 1 4 を収容する矩形状の収容部 8 6 A が形成されている。この収容部 8 6 A に、ノイズ源となる液晶ディスプレイ 1 4 のバックライト 9 0 及び液晶パネル 9 2 が収容される。また、収容部 8 6 A の上部には、ストロボ装置 2 2 を収容する横長状の収容部 8 6 B が一体に形成され、この収容部 8 6 B に、ストロボ放電管 2 4 が装着された反射傘 2 6 が収容される。なお、符号 9 4 は、ストロボ放電管 2 4 の止め輪である。

【0026】電磁シールド枠体 8 6 の裏面側には、左右にそれぞれ一対の爪部 8 6 C、8 6 C (図 4 上左側の爪部 8 6 C は不図示) が突設されている。これらの爪部 8 6 C、8 6 C を、電子回路基板 1 1 の縁部に形成された凹状溝 1 1 C、1 1 C … に係合させることにより、電磁シールド枠体 8 6 の裏面に電子回路基板 1 1 が装着される。また、電磁シールド枠体 8 6 の裏面には位置決めピン 8 6 D が突設され、位置決めピン 8 6 D が、電子回路基板 1 1 の位置決め孔 1 1 D に嵌入されることにより、電子回路基板 1 1 と電磁シールド枠体 8 6 との相対的な位置が決められる。更に、電子回路基板 1 1 の上部には、撮影レンズ鏡胴 9 6 に連結された CCD 基板 9 8 が固定される固定部 1 1 E が形成されている。

【0027】次に、カメラ付き携帯電話機 1 0 の使用方法について説明する。このカメラ付き携帯電話機 1 0 は、携帯電話機本体 1 2 にストロボ装置 2 2 が設けられているので、暗い場所で被写体を撮像する場合には、リリースボタン 4 0 をリリース操作すると、ストロボ装置 2 2 が自動発光し、被写体を照明して撮像する。よって、暗い場所でも問題なく被写体を撮像することができる。

【0028】また、カメラ付き携帯電話機 1 0 によれば、図 4 の如くノイズ源に相当する液晶ディスプレイ 1 4 のバックライト 9 0 及び液晶パネル 9 2 やストロボ装

置 2 2 のストロボ放電管 2 4 を、電磁シールド枠体 8 6 の表面に形成された収容部 8 6 A、8 6 B に収容し、そして、電磁シールド枠体 8 6 の裏面にカメラ付き携帯電話機 1 0 の電子回路基板 1 1 を取り付けることによりシールドユニット 8 8 を構成している。これにより、ストロボ装置 2 2 や液晶ディスプレイ 1 4 が発する電磁波が電子回路基板 1 1 に到達する前に、電磁シールド枠体 8 6 によって大幅に減衰されるので、カメラ付き携帯電話機 1 0 の電磁波による誤作動を防止することができる。

10 【0029】なお、上記の如く電磁シールド枠体 8 6 を用いてシールドユニット 8 8 を構成すると、EMI 対策としてノイズを減少させるのにも都合がよい。

【0030】また、本実施の形態では、携帯電話機本体 1 2 に電子カメラ 1 8 を内蔵したカメラ付き携帯電話機 1 0 を例示したが、これに限られるものではなく、携帯電話機本体 1 2 に電子カメラを外付けしたカメラ付き携帯電話機でも適用できる。

【0031】

20 【発明の効果】以上説明したように本発明に係るカメラ付き携帯電話機によれば、カメラ付き携帯電話機の本体にストロボ装置を設け、リリース手段のリリース操作でストロボ装置を発光させることにより、被写体をストロボ光で照明して撮像するので、暗い場所でも問題なく被写体を撮像することができる。

【0032】また、本発明によれば、ノイズ源に相当するストロボ装置や表示手段を、電磁シールド部材を介してカメラ付き携帯電話機の電子回路基板とセパレートしたので、電磁波によるカメラ付き携帯電話機の誤作動を防止できる。

30 【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明が適用されたカメラ付き携帯電話機の正面図

【図 2】図 1 に示した電話機のシステム構成を示すブロック図


【図 3】ストロボ装置、液晶ディスプレイ、及び電子回路基板が電磁シールド部材に装着されて構成されたシールドユニットの斜視図

【図 4】図 3 に示したシールドユニットの組立斜視図


【符号の説明】

40 1 0 … カメラ付き携帯電話機、1 1 … 電子回路基板、1 2 … 携帯電話機本体、1 4 … 液晶ディスプレイ、1 6 … スピーカ、1 8 … 電子カメラ、2 0 … 撮影レンズ、2 2 … ストロボ装置、4 0 … リリースボタン、5 0 … アンテナ、5 2 … 情報処理手段、8 0 … 電源監視手段、8 6 … 電磁シールド枠体、8 8 … シールドユニット、9 0 … バックライト、9 2 … 液晶パネル


【図 3】

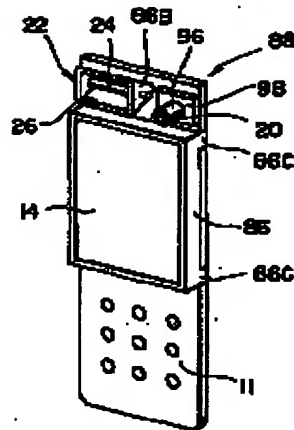

【図 2】

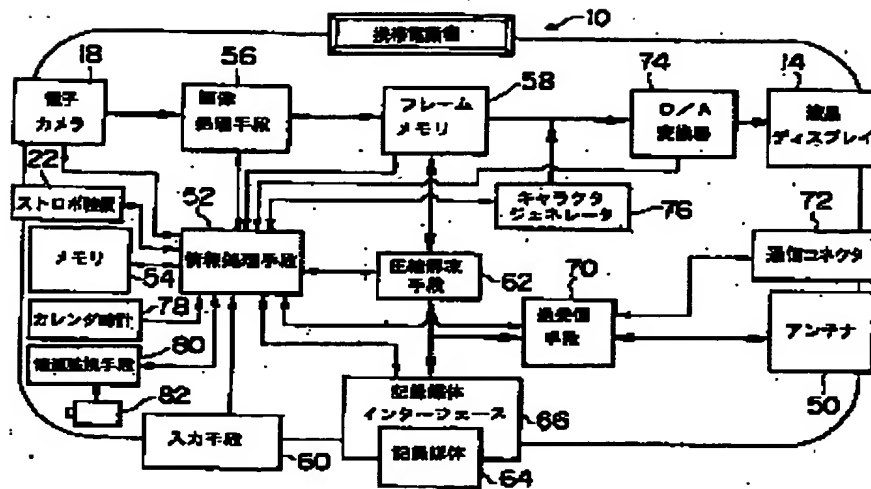

【図 4】

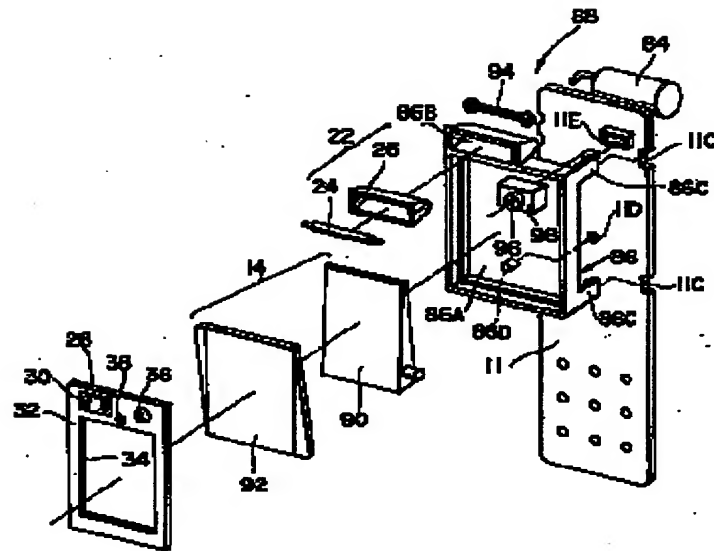

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	ターマコード (参考)
1/21		H04N 7/14	
1/725		101:00	
H04N 7/14		H04B 7/26	V
// H04N101:00			109 M

F ターム (参考) 5C022 AA13 AB01 AB15 AB67 AC31
 AC32 AC69
 5C064 AA01 AC04 AC12 AC22 AD06
 5K023 AA07 BB28 LL01 MM00
 5K027 AA11 BB01 FF01 FF22 GG04
 HH26
 5K067 AA34 BB04 EE02 FF02 FF23
 KK06 KK17